



Supporto antivibrante a campana con foro passante

Base ovale



Antivibranti in gomma e metallo. Gli antivibranti a campana con foro passante, costituiti da due armature in acciaio zincato con interposto un'anima in gomma naturale, sono progettati per raggiungere i migliori valori di isolamento in applicazioni statiche.



CARATTERISTICHE

MATERIALE MESCOLO: Gomma Naturale

MATERIALE STRUTTURA METALLICA: Acciaio Zincato

DUREZZA GOMMA: 60 Sh (personalizzabili)

APPLICAZIONE: Applicazioni statiche – generatori di corrente, supporti per motore, per macchinari, telaio e motopompe.

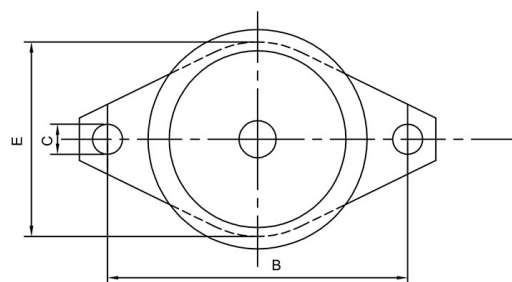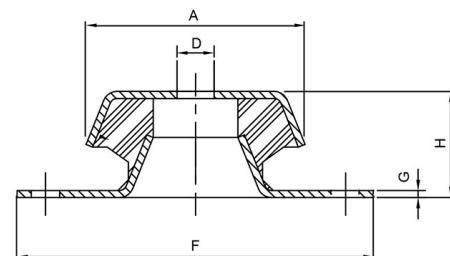

| CODICE ARTICOLO | A | B | C | D | E | F | G | H | DUREZZA (SH A) | Carico max statico (daN) | Freccia (mm) |
|-----------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---|----|----------------|--------------------------|--------------|
| 52906845NI | 48 | 68 | 6.0000 | Ø8 | 80 | 42 | 2 | 23 | 45 | 97 | 3 |
| 52906860NI | 48 | 68 | 6.0000 | Ø8 | 80 | 42 | 2 | 23 | 60 | 190 | 3 |
| 52906870NI | 48 | 68 | 6.0000 | Ø8 | 80 | 42 | 2 | 23 | 70 | 300 | 3 |
| 52908545NI | 62 | 85 | 8.0000 | Ø10 | 101 | 55 | 2 | 30 | 45 | 120 | 3 |
| 52908560NI | 62 | 85 | 8.0000 | Ø10 | 101 | 55 | 2 | 30 | 60 | 192 | 3 |
| 52908570NI | 62 | 85 | 8.0000 | Ø10 | 101 | 55 | 2 | 30 | 70 | 336 | 3 |
| 52911045NI | 92 | 110 | 10.5000 | Ø16 | 130 | 83 | 3 | 45 | 45 | 266 | 3,5 |
| 52911060NI | 92 | 110 | 10.5000 | Ø16 | 130 | 83 | 3 | 45 | 60 | 380 | 3,5 |
| 52911070NI | 92 | 110 | 10.5000 | Ø16 | 130 | 83 | 3 | 45 | 70 | 548 | 3,5 |
| 52916045NI | 119 | 160 | 16.0000 | Ø24 | 190 | 100 | 4 | 49 | 45 | 402 | 3,5 |
| 52916060NI | 119 | 160 | 16.0000 | Ø24 | 190 | 100 | 4 | 49 | 60 | 787 | 3,5 |
| 52916070NI | 119 | 160 | 16.0000 | Ø24 | 190 | 100 | 4 | 49 | 70 | 1050 | 3,5 |
| 52920045NI | 158 | 200 | 16.5000 | Ø31 | 230 | 140 | 5 | 60 | 45 | 1105 | 4 |

| CODICE ARTICOLO | A | B | C | D | E | F | G | H | DUREZZA (SH A) | Carico max statico (daN) | Freccia (mm) |
|-----------------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---|----|----------------|--------------------------|--------------|
| 52920060NI | 158 | 200 | 16.5000 | Ø31 | 230 | 140 | 5 | 60 | 60 | 2720 | 4 |
| 52920070NI | 158 | 200 | 16.5000 | Ø31 | 230 | 140 | 5 | 60 | 70 | 3400 | 4 |

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/antivibranti/supporti-antivibranti/supporti-antivibranti-a-campana/supporto-antivibrante-a-campana-con-foro-passante/>