




**Fascetta in Nylon con dente inox**  
NYLON GRADO 6/6

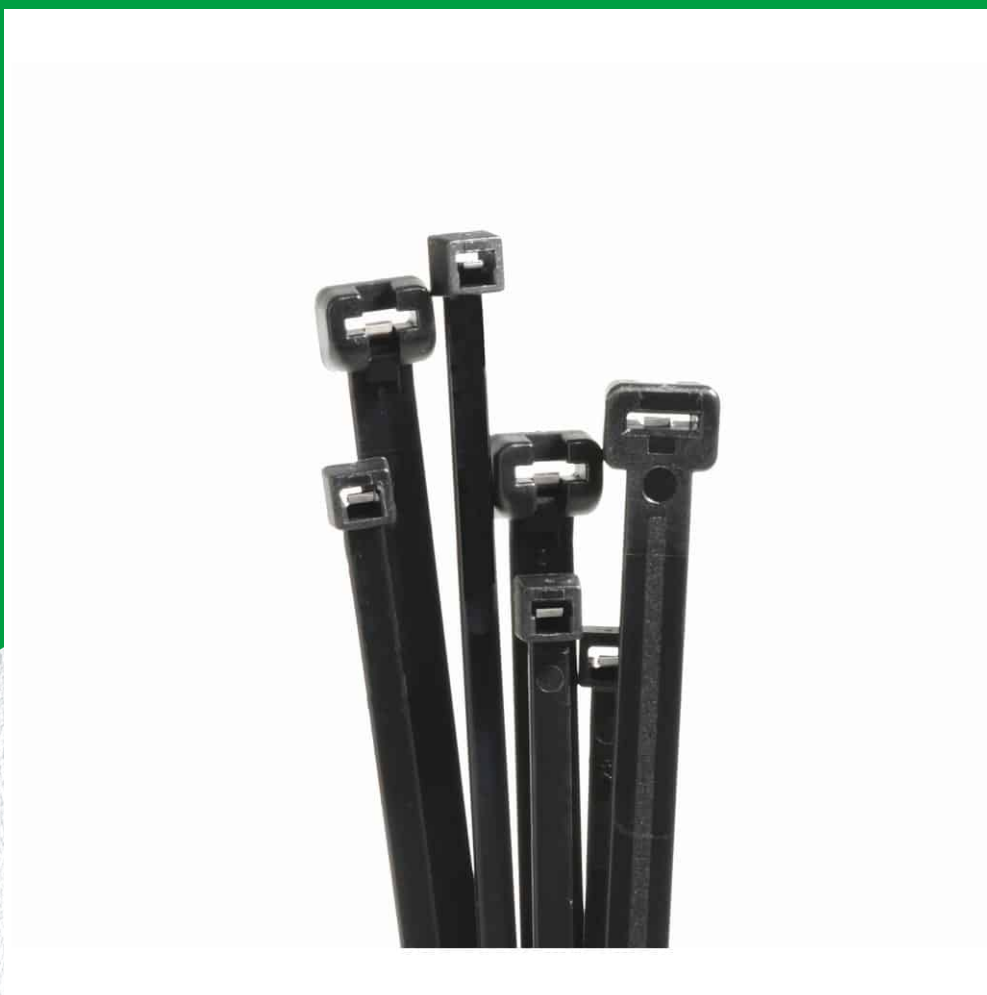

Autoestinguenti V2 secondo UL 94.

L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere. Servono a fissare e a sigillare.

Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2. Va applicata una precarica non superiore al 10 % del carico di lavoro.

## CARATTERISTICHE

*MATERIALE:* nylon grado 6/6

*TIPO:* poliammide 6.6

*NORME:* Autoestinguenti V2 secondo UL 94

*COLORE:* nero o naturale

COLORE	LARGHEZZA NASTRO mm	CODICE ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	DIAMETRO MAX mm	Q.tà per SACCHETTO	Q.tà per CONFEZIONE
NATURAL	2.5000	FNND100X2,5	100	24	100	15
NATURAL	2.5000	FNND200X2,5	200	55	100	10
NATURAL	3.5000	FNND140X3,5	140	36	100	10
NATURAL	3.5000	FNND200X3,5	200	55	100	6
NATURAL	3.5000	FNND280X3,5	280	80	100	6
NATURAL	4.5000	FNND186X4,5	186	51	100	5
NATURAL	4.5000	FNND290X4,5	290	76	100	5
NATURAL	4.5000	FNND360X4,5	360	101	100	4
NATURAL	7.5000	FNND220X7,5	220	56	50	2
NATURAL	7.5000	FNND360X7,5	360	101	50	15
NERO	2.5000	FNBD100X2,5	100	24	100	15
NERO	2.5000	FNBD200X2,5	200	55	100	10
NERO	3.5000	FNBD140X3,5	140	36	100	10
NERO	3.5000	FNBD200X3,5	200	55	100	6
NERO	3.5000	FNBD280X3,5	280	80	100	6
NERO	4.5000	FNBD186X4,5	186	51	100	5
NERO	4.5000	FNBD290X4,5	290	76	100	5
NERO	4.5000	FNBD360X4,5	360	101	100	4

COLORE	LARGHEZZA NASTRO mm	CODICE ARTICOLO	LUNGHEZZA mm	DIAMETRO MAX mm	Q.tà per SACCHETTO	Q.tà per CONFEZIONE
NERO	7.5000	FNBD220X7,5	220	56	50	2
NERO	7.5000	FNBD360X7,5	360	101	50	15

Per il dettaglio completo: <https://www.dalmar.it/prodotto/sistemi-di-serraggio/fascette-stringicavo/fascette-nylon/fascetta-in-nylon-con-dente-inox/>