




Daloil 10 L/L

Tubi in gomma per bassa pressione

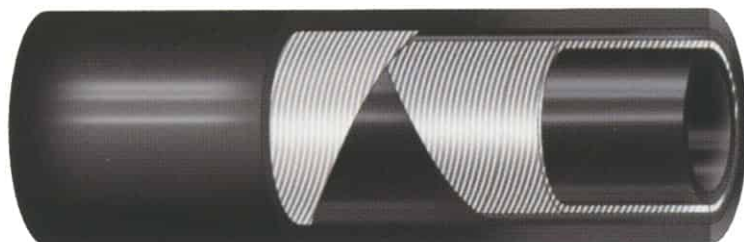

Tubo mandata carburanti ed olii minerali in gomma nbr conduttivo con sottostrato liscio nero, rinforzo con inserzioni tessili e copertura esterna in gomma nbr/pvc liscia nera, resistente agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici e all'ozono.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata di olii minerali gasolio e carburanti con contenuto aromatico fi no al 50%.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -25°C +80°C.

| CODICE ARTICOLO | Diam. interno mm | Diam. esterno mm | Lung, rotolo m | Press. esercizio bar | Press. scoppio bar | Raggio curvatura mm |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| TFG9804 | 4 | 10 | 100 | 10 | 30 | 40 |
| TFG9805 | 5 | 12 | 100 | 10 | 30 | 40 |
| TFG9806 | 6 | 13 | 100 | 10 | 30 | 50 |
| TFG9807 | 7 | 14 | 100 | 10 | 30 | 60 |
| TFG9808 | 8 | 15 | 100 | 10 | 30 | 65 |
| TFG9810 | 10 | 17 | 100 | 10 | 30 | 80 |
| TFG9813 | 13 | 20 | 100 | 10 | 30 | 105 |
| TFG9815 | 15 | 23 | 100 | 10 | 30 | 120 |
| TFG9819 | 19 | 27 | 100 | 10 | 30 | 150 |
| TFG9825 | 25 | 35 | 100 | 10 | 30 | 200 |