




Dalweld Rosso 20
ISO 3821 L/L

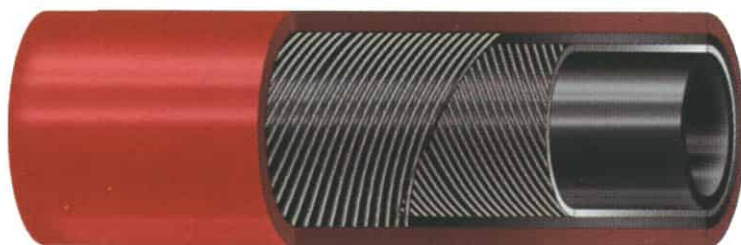

Tube for oxygen and acetylene in SBR rubber with smooth black inner liner, reinforced with fabric inserts and external cover in SBR/EPDM red rubber, resistant to atmospheric agents and aging.
Produced according to ISO 3821

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONI: mandata di ossigeno e acetilene per impianti di saldatura autogena, taglio ed usi tecnici.

TEMPERATURE D'ESERCIZIO: -25°C +80°C.

CODICE ARTICOLO	Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Lung, rotolo m	Press. esercizio bar	Press. scoppio bar
TFS129006ROSSO	6	13	100	20	60
TFS129008ROSSO	8	15	100	20	60
TFS129010ROSSO	10	17	50	20	60
TFS129013ROSSO	13	23	50	20	60