



EAS – Avvitatore con frizione meccanica

Range di coppia da 2 a 15 Nm



EAS Avvitatori a batteria con frizione meccanica shut-off, 18V – Versione KIT

Gli avvitatori a batteria EAS di Sumake, modello angolare, con frizione meccanica Shut-off e motore brushless 18V possono essere utilizzati per avvitature fino a 60 Nm.

L'avvitatore a batteria, EAS, è fornito con 2 batterie agli Ioni di Litio (Li-Ion) da 2 o 4 Ah e caricabatterie rapido.


KIT UTENSILE	RANGE DI COPPIA Nm	Velocità massima rpm	Attacco	Dimensioni in mm L x P x H (mm)	Peso kg	Batteria	Caricabatteria
Body I							
EAS-B1805HCA-20	2-5	800 – 1200	1/4" esagono	401 x 75 x 92	1,2	BP1820L	BP21L04B
EAS-B1807CA-20	2,5-7	550 – 850	1/4" esagono	401 x 75 x 92	1,2	BP1820L	BP21L04B
Body II							
EAS-B1812CA-20	6-12	350 – 550	1/4" esagono	415 x 75 x 92	1,5	BP1820L	BP21L04B
EAS-B1815CA-20	8 – 15	220 – 350	1/4" esagono	415 x 75 x 92	1,5	BP1820L	BP21L04B
Body III							
EAS-B1808HCA-20	3-8	800-1200	1/4" esagono	440 x 75 x 92	1,9	BP1822L	BP21L04B
EAS-B1815HCA-20	8-15	550 – 850	1/4" esagono	440 x 75 x 92	1,9	BP1822L	BP21L04B

Indicazioni delle dimensioni e del peso senza batteria.

Il kit si compone di: macchina utensile, 2 batterie da 2 Ah agli Ioni di Litio e 1 caricabatteria rapido.

CARATTERISTICHE

- Protezione dalle sovracorrenti
- Sistema di riconoscimento della batteria
- Standby per la salvaguardia di carica
- Protezione termica
- Protezione dallo stallo
- Indicatore a LED dello stato di carica e dell'esito dell'avvitatura
- Luce LED per illuminare l'area di serraggio
- Fino a 560 avvitature con batteria carica e coppia di 60 Nm

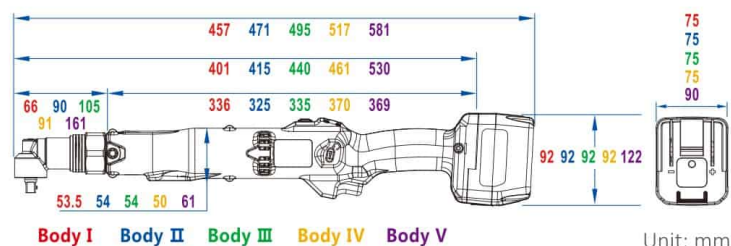

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-a-batteria-ad-angolo/avvitatori-a-batteria-ad-angolo-con-frizione-meccanica/eas-avvitatore-con-frizione-meccanica/>

meccanica/