



AMR – Motori Pneumatici Reversibili A Stallo con flangia

Coppia di stallo da 0.60 a 29.80 Nm



| modello n. | velocità giri/min | coppia di spunto Nm | coppia di stallo Nm | peso kg | lunghezza mm | consumo aria l/min | potenza max Watt | diametro mm |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|------------------|-------------|
| AMR30080 | 16.000 | 0,43 | 0,60 | 0,09 | 166 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30090 | 8.000 | 0,96 | 1,30 | 0,92 | 166 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30070 | 4.265 | 1,50 | 2,00 | 0,95 | 166 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30035 | 1.955 | 2,80 | 3,70 | 0,99 | 174 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30048 | 1.510 | 3,60 | 4,80 | 0,99 | 174 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30050 | 1.245 | 4,10 | 5,50 | 0,99 | 174 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30055 | 890 | 5,70 | 7,60 | 0,99 | 174 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30045 | 710 | 8,40 | 11,20 | 0,99 | 174 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30060 | 490 | 12,00 | 16,00 | 0,99 | 174 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30065 | 265 | 17,60 | 23,40 | 1,01 | 174 | 550 | 400 | 40 |
| AMR30068 | 220 | 22,40 | 29,80 | 1,01 | 174 | 550 | 400 | 40 |

CARATTERISTICHE

controllo di coppia (in base alla pressione di alimentazione)

albero diam. 13 mm con chiavetta



avviamento diretto con comando remoto

scarico convogliabile

livelli contenuti di rumore e vibrazioni rispondenti alle normative vigenti

reversibile

con flangia di fissaggio

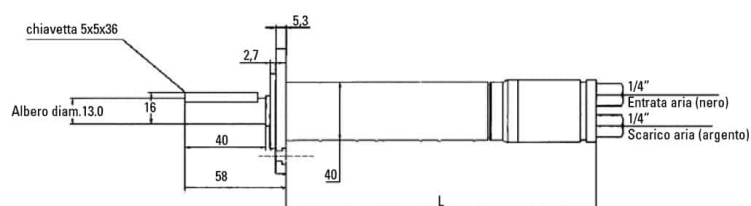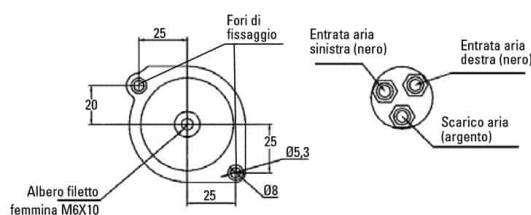

Per il dettaglio completo:

<https://www.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/utensili-pneumatici/motori-pneumatici/amr-motori-pneumatici-reversibili-a-stallo-con-flangia/>