




## Flexijardin

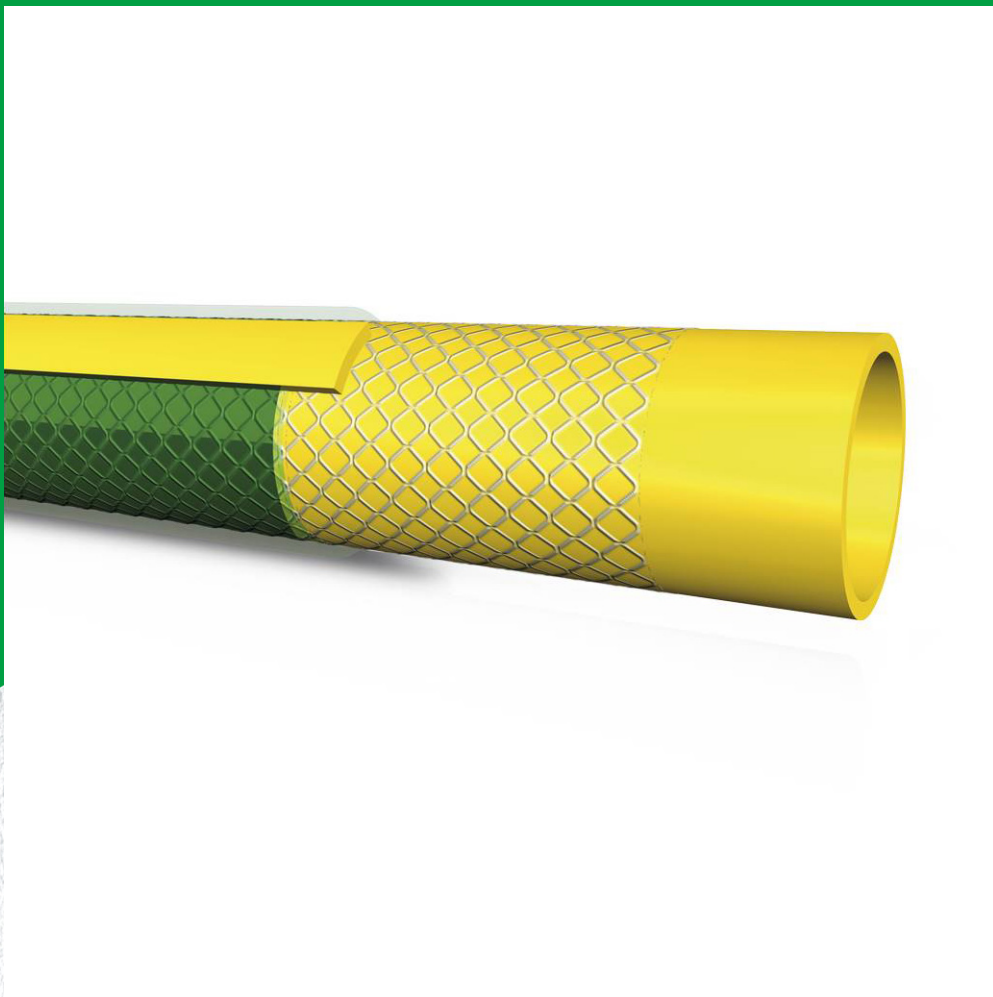

Tubo fabbricato per coestrusione di prodotti vinilici, con rinforzo tessile retinato in poliestere.  
Buona resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio di prodotti chimici secondo le proprietà standard del PVC.

Campo di applicazione

Tubo idoneo per il trasporto di acqua in genere, giardinaggio, ortocoltura, floricoltura, in ambiente domestico.

## CARATTERISTICHE

RINFORZO ESTERNO: antitorsione, di colore giallo

STRATO ESTERNO: in PVC, di colore verde trasparente

RINFORZO INTERMEDIO: trama tessile retinata in poliestere

STRATO INTERNO: in PVC, antialghe, di colore giallo

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C/+60°C.

COD	Ø int. (mm)	Inches	Peso (g/m)	Pressione lavoro (bar)	Pressione rottura (bar)	Lungh. Rotolo (m)	Rotoli/Pallet
90524	12	1/2"	125	10	30	25	60
90525	12	1/2"	125	10	30	50	36
90523	15	5/8"	180	8	24	15	60
90526	15	5/8"	180	8	24	25	48
90527	15	5/8"	180	8	24	50	24
90528	19	3/4"	260	8	24	25	24
90529	19	3/4"	260	8	24	50	16
90530	25	1"	380	6	18	25	25
90531	25	1"	380	6	18	50	16